


Uitvoering Booster moduul 2,5 Ampère:

De booster module heeft een 6 standen schakelaar (stand 1... 6) waarmee de uitgangsspanning is in te stellen tussen ca. 12 en 17 Volt. In stand 6 is de uitgangsspanning ca: 24 V speciaal voor sturing van de wisselspoelen. De uitgang is geschikt voor een belasting van ca. 2 ampère.



Booster moduul 2 ampere

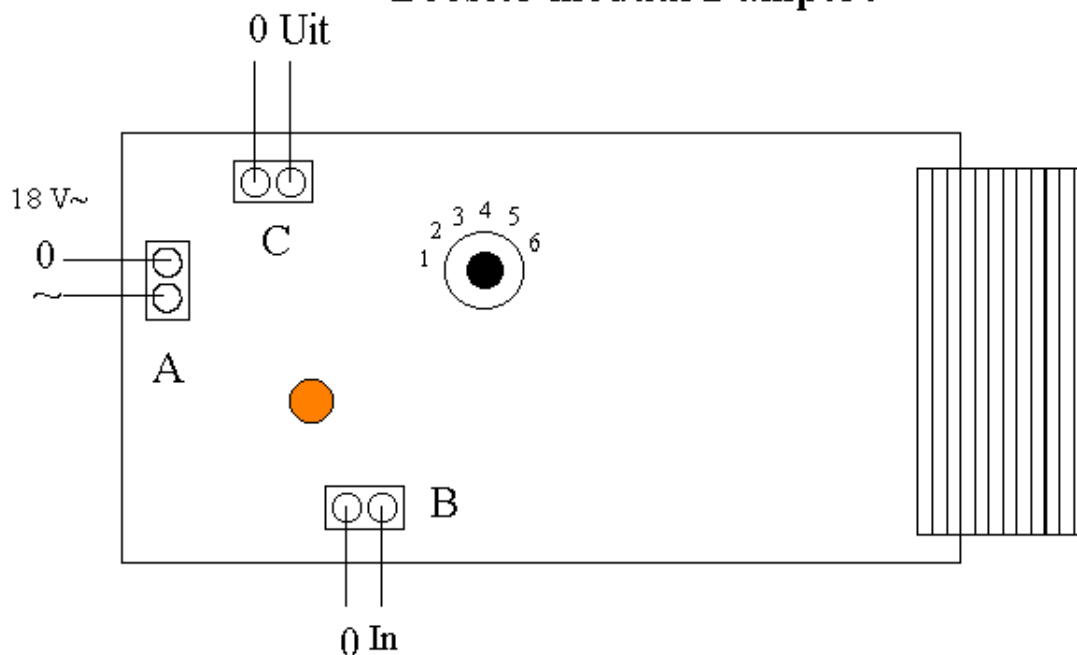

Aansluitingen:

A = voeding trafo 14...18 V ~

B = naar central unit (0 = bruin, in = rood)

C = Naar rails of decoders (0 = bruin, uit = rood)

Draaischakelaar: uitgangsspanning instelbaar in 6 stappen

Led: brandt tijdens normaal bedrijf oranje (rood en groen tegelijk)

**Opmerking: booster is kortsluitvast, led dooft bij sluiting,
na opheffen van sluiting schakelt booster weer automaïsch in**

Niet meer leverbaar